


### Caratteristiche

<b>Attacco 1 + 2</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tenuta 1 + 2</b>	Cono interno da 24°
<b>Corsa</b>	0°; 90°
<b>Temperatura min.</b>	-20 °C
<b>Temperatura max.</b>	60 °C
<b>Materiale</b>	Corpo, sfera e albero di comando in acciaio Guarnizione sagomata sfera in poliammide O-Ring in NBR
<b>Protezione superficiale</b>	brunito

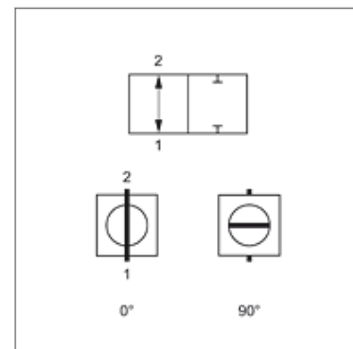

### Nota

Rispettare le indicazioni relative alle pressioni ammesse degli elementi di collegamento.  
Attenersi alle istruzioni d'uso per i rubinetti a sfera.

### Articolo

Denominazione	DN*	Serie	per diametro esterno del tubo Ø (mm)	Filetto dell'attacco	LW (mm)	Pressione d'esercizio in bar:	SW (mm)	SF*
<b>BKHL 04</b>	4	L	6	M 12x1,5	5	PN 500	9	1,5
<b>BKHL 06</b>	6	L	8	M 14x1,5	6	PN 500	9	1,5
<b>BKHL 08</b>	8	L	10	M 16x1,5	8	PN 500	9	1,5
<b>BKHL 10</b>	10	L	12	M 18x1,5	10	PN 500	9	1,5
<b>BKHL 13</b>	12	L	15	M 22x1,5	13	PN 500	9	1,5
<b>BKHL 16</b>	16	L	18	M 26x1,5	13	PN 500	12	1,5
<b>BKHL 20</b>	19	L	22	M 30x2	20	PN 400	14	1,5
<b>BKHL 25</b>	25	L	28	M 36x2	24	PN 350	14	1,5
<b>BKHL 32</b>	31	L	35	M 45x2	24	PN 350	14	1,5
<b>BKHL 40</b>	38	L	42	M 52x2	24	PN 350	14	1,5
<b>BKHS 04</b>	4	S	8	M 16x1,5	5	PN 500	9	1,5
<b>BKHS 06</b>	6	S	10	M 18x1,5	6	PN 500	9	1,5
<b>BKHS 08</b>	8	S	12	M 20x1,5	8	PN 500	9	1,5
<b>BKHS 10</b>	10	S	14	M 22x1,5	10	PN 500	9	1,5
<b>BKHS 13</b>	12	S	16	M 24x1,5	13	PN 500	9	1,5
<b>BKHS 16</b>	16	S	20	M 30x2	15	PN 500	12	1,5
<b>BKHS 20</b>	19	S	25	M 36x2	20	PN 400	14	1,5
<b>BKHS 20 - 600 BAR</b>	19	S	25	M 36x2	20	PN 600	14	1,5
<b>BKHS 25</b>	25	S	30	M 42x2	24	PN 350	14	1,5
<b>BKHS 25 - 600 BAR</b>	25	S	30	M 42x2	24	PN 600	14	1,5
<b>BKHS 32</b>	31	S	38	M 52x2	24	PN 350	14	1,5

DN = diametro nominale, larghezza nominale – Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante – LW = Larghezza utile – PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio – SW = apertura chiave – SF = fattore di sicurezza

### Varianti dei prodotti

<b>BKHL VZ / BKHS VZ</b>	Rubinetto a sfera a 2 vie, esecuzione monoblocco, con rivestimento elettrolitico
<b>BKHL VA / BKHS VA</b>	Rubinetto a sfera a 2 vie, esecuzione monoblocco, Corpo, sfera e albero di comando in acciaio inossidabile

### Parti di ricambio

<b>BK ANSCHLAG</b>	Rondella di fermo per rubinetto a sfera
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Maniglia (curvata) per rubinetto a sfera