
# BKR ND K

Rubinetto a sfera a 2 vie, esecuzione per basse pressioni

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Forma costruttiva** | Forma compatta con maniglia a farfalla |
| **Attacco 1 + 2** | Filetto interno BSP cilindrico |
| **Corsa** | 0°; 90° |
| **Campo della temperatura:** | Aria: da - 20 °C a + 150 °C<br>Acqua: da 0 °C a + 150 °C |
| **Materiale** | Corpo in ottone<br>Maniglia in alluminio<br>Sfera in ottone, ad alta resistenza cromato<br>Guarnizione sagomata sfera in PTFE |
| **Protezione superficiale** | nichelato |



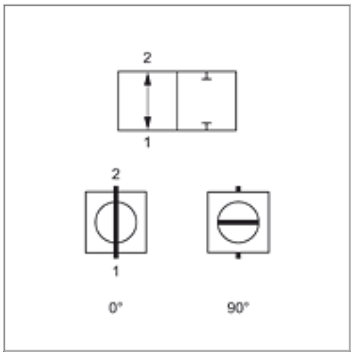


## Nota

Le indicazioni della pressione valgono per una temperatura compresa tra 0 °C e + 25 °C; in caso di temperature più elevate si deve tenere conto di eventuali colpi d'ariete.

## Avvertenza per l'ordinazione

Altri valori per la pressione e la temperatura su richiesta.

## Articolo

| Denominazione | DN* | Filetto dell'attacco | Pressione d'esercizio (bar) |
|---|---|---|---|
| **BKR 06 ND K** | 6 | G 1/4" -19 | 50,0 |
| **BKR 10 ND K** | 10 | G 3/8" -19 | 50,0 |
| **BKR 13 ND K** | 12 | G 1/2" -14 | 50,0 |
| **BKR 20 ND K** | 19 | G 3/4" -14 | 40,0 |
| **BKR 25 ND K** | 25 | G 1" -11 | 40,0 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale – BD = pressione d'esercizio

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*