

ND GRIFF


Maniglia per rubinetto a sfera ND

HANSA FLEX

Caratteristiche

adatto per: Rubinetto a sfera per bassa pressione

Materiale Acciaio

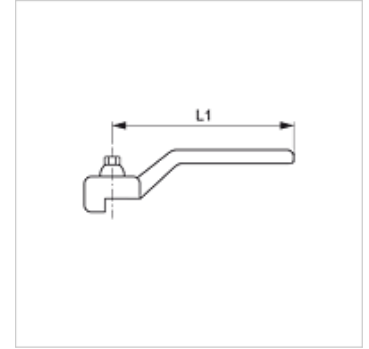

Articolo

| Denominazione | per rubinetto a sfera: | L1 (mm) |
|-------------------|------------------------|------------|
| ND GRIFF DN 06 13 | DN 06 - 12 | 80,0 |
| ND GRIFF DN 20 25 | DN 19 / DN 25 | 113,0 |
| ND GRIFF DN 32 40 | DN 31 / DN 38 | 137,5 |
| ND GRIFF DN 50 | DN 51 | 157,0 |
| ND GRIFF DN 65 | DN 65 | 197,0 |
| ND GRIFF DN 100 | DN 76 - DN 100 | 250,0 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale

è una parte di ricambio dei seguenti prodotti

| | |
|------------|---|
| BKR ND | Rubinetto a sfera a 2 vie, esecuzione per basse pressioni |
| 3 BKR ND T | Rubinetto a sfera a 3 vie, esecuzione per basse pressioni |
| 3 BKR ND L | Rubinetto a sfera a 3 vie, esecuzione per basse pressioni |
| BKR HR ND | Rubinetto a sfera a 2 vie, esecuzione per basse pressioni |
| BKR ND ROV | Rubinetto a sfera a 2 vie, esecuzione per basse pressioni |