
HSRS
Fermatubo in acciaio

Caratteristiche

Campo di impiego	prevalentemente nel settore delle macchine per l'edilizia



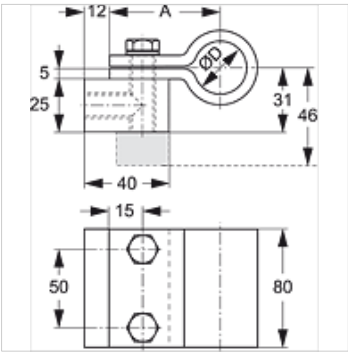

Nota

Montaggio: Il supporto viene saldato o avvitato con lo spigolo rivolto verso l'alto o in piano sul corpo macchina. Le metà delle fascette sono avvitate al supporto.

Descrizione

La fascetta per tubo d'acciaio serve alla posa (successiva) di tubi idraulici e di tubi flessibili.

Informazioni supplementari

La struttura robusta della fascetta ha un effetto ammortizzante per gli urti e le vibrazioni. può essere integrata da un'inserzione in elastomero (HSRS EE).

Articolo

Denominazione	A (mm)	Ø D (mm)
HSRS 25	52,5	25
HSRS 30	55,0	30
HSRS 35	57,5	35
HSRS 38	59,0	38
HSRS 42	61,0	42
HSRS 50	65,0	50

Accessori

HSRS EE	Inserzione d'elastomero per fermatubi d'acciaio

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.