


### Caratteristiche

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Tipo</b>             | Fascetta fermatubo semplice |
| <b>Temperatura min.</b> | -30 °C                      |
| <b>Temperatura max.</b> | 90 °C                       |
| <b>Materiale</b>        | Polipropilene               |

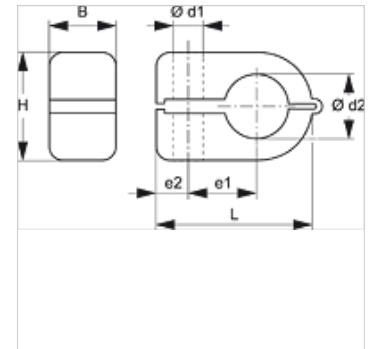

### Descrizione

Per il montaggio rapido di cavi, flessibili, tubi dell'olio e del lubrificante. Fissaggio con viti.

### Articolo

| Denominazione | Dimensione fascetta | Ø d1<br>(mm) | diametro esterno del tubo Ø<br>d2<br>(mm) | diametro esterno del tubo Ø<br>d2 | B<br>(mm) | e1<br>(mm) | e2<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) |
|---------------|---------------------|--------------|---|-----------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| LBS 106       | 1                   | 6,5          | 6,0                                       | -                                 | 14,5      | 9          | 7          | 13,5      | 23        |
| LBS 106.4     | 1                   | 6,5          | 6,4                                       | 1/4"                              | 14,5      | 9          | 7          | 13,5      | 23        |
| LBS 108       | 1                   | 6,5          | 8,0                                       | -                                 | 14,5      | 9          | 7          | 13,5      | 23        |
| LBS 208       | 2                   | 6,5          | 8,0                                       | -                                 | 14,5      | 11         | 7          | 18,5      | 27        |
| LBS 209.5     | 2                   | 6,5          | 9,5                                       | 3/8"                              | 14,5      | 11         | 7          | 18,5      | 27        |
| LBS 210       | 2                   | 6,5          | 10,0                                      | -                                 | 14,5      | 11         | 7          | 18,5      | 27        |
| LBS 212       | 2                   | 6,5          | 12,0                                      | -                                 | 14,5      | 11         | 7          | 18,5      | 27        |
| LBS 212.7     | 2                   | 6,5          | 12,7                                      | 1/2"                              | 14,5      | 11         | 7          | 18,5      | 27        |
| LBS 310       | 3                   | 6,5          | 10,0                                      | -                                 | 14,5      | 15         | 7          | 23,5      | 34        |
| LBS 312       | 3                   | 6,5          | 12,0                                      | -                                 | 14,5      | 15         | 7          | 23,5      | 34        |
| LBS 312.7     | 3                   | 6,5          | 12,7                                      | 1/2"                              | 14,5      | 15         | 7          | 23,5      | 34        |
| LBS 313.5     | 3                   | 6,5          | 13,5                                      | -                                 | 14,5      | 15         | 7          | 23,5      | 34        |
| LBS 314       | 3                   | 6,5          | 14,0                                      | -                                 | 14,5      | 15         | 7          | 23,5      | 34        |
| LBS 315       | 3                   | 6,5          | 15,0                                      | -                                 | 14,5      | 15         | 7          | 23,5      | 34        |
| LBS 316       | 3                   | 6,5          | 16,0                                      | 5/8"                              | 14,5      | 15         | 7          | 23,5      | 34        |
| LBS 414       | 4                   | 6,5          | 14,0                                      | -                                 | 14,5      | 19         | 6          | 30,5      | 40        |
| LBS 415       | 4                   | 6,5          | 15,0                                      | -                                 | 14,5      | 19         | 6          | 30,5      | 40        |
| LBS 416       | 4                   | 6,5          | 16,0                                      | 5/8"                              | 14,5      | 19         | 6          | 30,5      | 40        |
| LBS 417.2     | 4                   | 6,5          | 17,2                                      | -                                 | 14,5      | 19         | 6          | 30,5      | 40        |
| LBS 418       | 4                   | 6,5          | 18,0                                      | -                                 | 14,5      | 19         | 6          | 30,5      | 40        |
| LBS 419       | 4                   | 6,5          | 19,0                                      | 3/4"                              | 14,5      | 19         | 6          | 30,5      | 40        |
| LBS 420       | 4                   | 6,5          | 20,0                                      | -                                 | 14,5      | 19         | 6          | 30,5      | 40        |
| LBS 421.3     | 4                   | 6,5          | 21,3                                      | -                                 | 14,5      | 19         | 6          | 30,5      | 40        |
| LBS 422       | 4                   | 6,5          | 22,0                                      | -                                 | 14,5      | 19         | 6          | 30,5      | 40        |

### Varianti dei prodotti

**LBS PA** Fermatubo leggero in PA, Poliammide