


# SRS 0 D SP

Doppia piastra a saldare, fermatubo semplice

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Tipo</b>                    | per fermatubo semplice |
| <b>Serie</b>                   | leggero                |
| <b>Norma</b>                   | DIN 3015-1             |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio                |
| <b>Protezione superficiale</b> | fosfatato              |

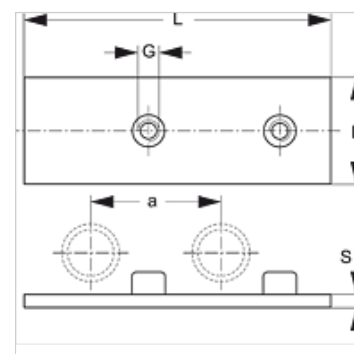

## Articolo

| Denominazione | Dimensione fascetta | B<br>(mm) | G   | L<br>(mm) | S<br>(mm) |
|---------------|---------------------|-----------|-----|-----------|-----------|
| SRS D SP 1    | 0                   | 30,0      | M 6 | 61        | 3         |

## Varianti dei prodotti

SRS 0 D SP VZ Doppia piastra a saldare, fermatubo semplice, con rivestimento elettrolitico

## è un elemento supplementare dei seguenti prodotti

A 0 Assemblaggio del gruppo A 0