


SRS 0 D SP

Doppia piastra a saldare, fermatubo semplice

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Tipo | per fermatubo semplice |
| Serie | leggero |
| Norma | DIN 3015-1 |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | fosfatato |

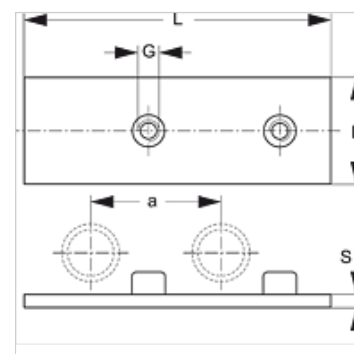

Articolo

| Denominazione | Dimensione fascetta | B (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|---------------|---------------------|-----------|-----|-----------|-----------|
| SRS D SP 1 | 0 | 30,0 | M 6 | 61 | 3 |

Varianti dei prodotti

SRS 0 D SP VZ Doppia piastra a saldare, fermatubo semplice, con rivestimento elettrolitico

è un elemento supplementare dei seguenti prodotti

A 0 Assemblaggio del gruppo A 0