


# SRS 0 IS

Vite a testa esagonale interna, fermatubo semplice

**HANSA****FLEX**

## Caratteristiche

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Tipo</b>                    | per fermatubo semplice         |
| <b>Serie</b>                   | leggero                        |
| <b>Norma</b>                   | DIN 912 (ISO 4762)             |
| <b>Entità della fornitura</b>  | con rondella                   |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio                        |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico |

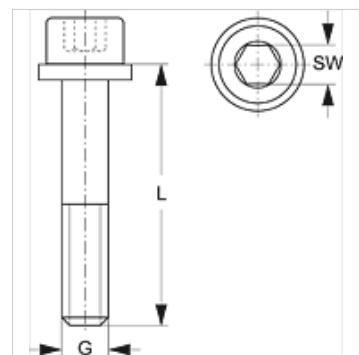

## Articolo

| Denominazione   | Dimensione fascetta | G   | L<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-----------------|---------------------|-----|-----------|------------|
| <b>SRS IS 1</b> | 0 - 1               | M 6 | 20        | 5          |

## Varianti dei prodotti

**SRS 0 IS V4** Vite a testa esagonale interna, fermatubo semplice, Acciaio inossidabile 1.4571

## è un elemento supplementare dei seguenti prodotti

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| <b>A 0</b> | Assemblaggio del gruppo A 0 |
|------------|-----------------------------|