

SRS 0 SP L

Piastra da saldare e piastra da avvitare, lunga

HANSA FLEX

Caratteristiche



Tipo per fermatubo semplice

Serie leggero

Norma DIN 3015-1

Materiale Acciaio

Protezione superficiale fosfatato

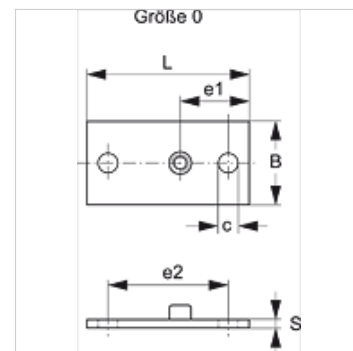

Articolo

| Denominazione | Dimensione fascetta | B (mm) | c (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP L 1 | 0 | 30 | 7 | 24,5 | 44 | M 6 | 58 | 3 |

Varianti dei prodotti

SRS 0 SP L VZ Piastra da saldare e piastra da avvitare, lunga, con rivestimento elettrolitico

SRS 0 SP L V4 Piastra da saldare e piastra da avvitare, lunga, Acciaio inossidabile 1.4571

è un elemento supplementare dei seguenti prodotti

A 0 Assemblaggio del gruppo A 0