



SRS 0 SP L V4

Piastra da saldare e piastra da avvitare, lunga

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Tipo | per fermatubo semplice |
| Serie | leggero |
| Norma | DIN 3015-1 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 1.4571 |

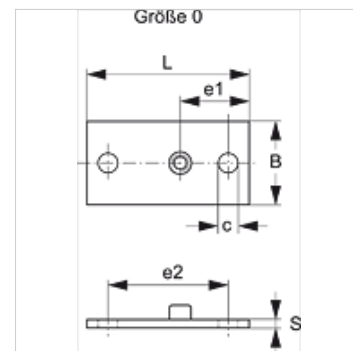

Articolo

| Denominazione | Dimensione fascetta | B (mm) | c (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP L 1 V4 | 0 | 30 | 7 | 24,5 | 44 | M 6 | 58 | 3 |

Varianti dei prodotti

| | |
|---------------|---|
| SRS 0 SP L | Piastra da saldare e piastra da avvitare, lunga, fosfatato |
| SRS 0 SP L VZ | Piastra da saldare e piastra da avvitare, lunga, con rivestimento elettrolitico |