


# SRS 0 SP L V4

Piastra da saldare e piastra da avvitare, lunga

**HANSA****FLEX**

## Caratteristiche

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <b>Tipo</b>      | per fermatubo semplice      |
| <b>Serie</b>     | leggero                     |
| <b>Norma</b>     | DIN 3015-1                  |
| <b>Materiale</b> | Acciaio inossidabile 1.4571 |

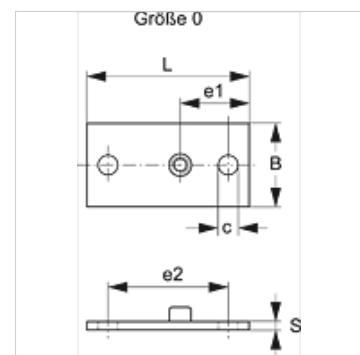

## Articolo

| Denominazione        | Dimensione fascetta | B<br>(mm) | C<br>(mm) | e1<br>(mm) | e2<br>(mm) | G   | L<br>(mm) | S<br>(mm) |
|----------------------|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-----------|-----------|
| <b>SRS SP L 1 V4</b> | 0                   | 30        | 7         | 24,5       | 44         | M 6 | 58        | 3         |

## Varianti dei prodotti

**SRS 0 SP L** Piastra da saldare e piastra da avvitare, lunga, fosfatato

**SRS 0 SP L VZ** Piastra da saldare e piastra da avvitare, lunga, con rivestimento elettrolitico