



# SRS 0 SP V4

Piastra a saldare fermatubo semplice, corto

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| <b>Tipo</b>            | Piastra a saldare           |
| <b>Tipo aggiuntivo</b> | corto                       |
| <b>Serie</b>           | leggero                     |
| <b>Norma</b>           | DIN 3015-1                  |
| <b>Materiale</b>       | Acciaio inossidabile 1.4571 |

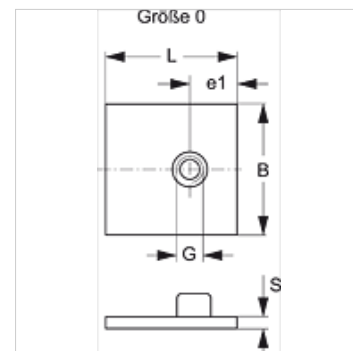

## Articolo

| Denominazione | Dimensione fascetta | B<br>(mm) | e1<br>(mm) | G   | L<br>(mm) | S<br>(mm) |
|---------------|---------------------|-----------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP 1 V4   | 0                   | 30        | 10,5       | M 6 | 30        | 3         |

## Varianti dei prodotti

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>SRS 0 SP</b>    | Piastra a saldare fermatubo semplice, corto, fosfatato                      |
| <b>SRS 0 SP VZ</b> | Piastra a saldare fermatubo semplice, corto, con rivestimento elettrolitico |