


SRS 0 SP VZ

Piastra a saldare fermatubo semplice, corto

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Tipo | Piastra a saldare |
| Tipo aggiuntivo | corto |
| Serie | leggero |
| Norma | DIN 3015-1 |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

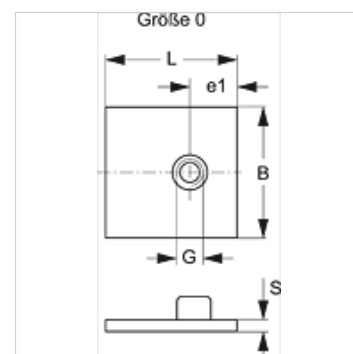

Articolo

| Denominazione | Dimensione fascetta | B (mm) | e1 (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|---------------|---------------------|-----------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP 1 VZ | 0 | 30 | 10,5 | M 6 | 30 | 3 |

Varianti dei prodotti

| | |
|-------------|--|
| SRS 0 SP | Piastra a saldare fermatubo semplice, corto, fosfatato |
| SRS 0 SP V4 | Piastra a saldare fermatubo semplice, corto, Acciaio inossidabile 1.4571 |