


SRS 0 SPW

Piastra da saldare ad angolo e piastra da avvitare, lunga

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Forma costruttiva | Angolo di 90° |
| Tipo | per fermatubo semplice |
| Serie | leggero |
| Norma | DIN 3015-1 |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | fosfatato |

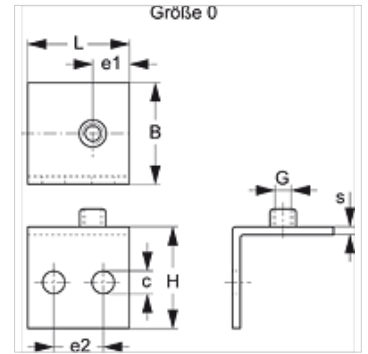

Articolo

| Denominazione | Dimensione fascetta | B (mm) | c (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | G | H (mm) | L (mm) | S (mm) |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| SRS SPW 1 | 0 | 30 | 6,6 | 10,5 | 14 | M 6 | 30 | 30 | 3 |

Varianti dei prodotti

SRS 0 SPW V4

è un elemento supplementare dei seguenti prodotti

A 0 Assemblaggio del gruppo A 0