


SRS 1-5 D PA

Fermatubo doppio

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|------------------|--|
| Tipo | Fermatubo doppio |
| Tipo aggiuntivo | Parte interna della fascetta con nervature |
| Norma | DIN 3015-3 |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 120 °C |
| Materiale | Poliammide 6 |

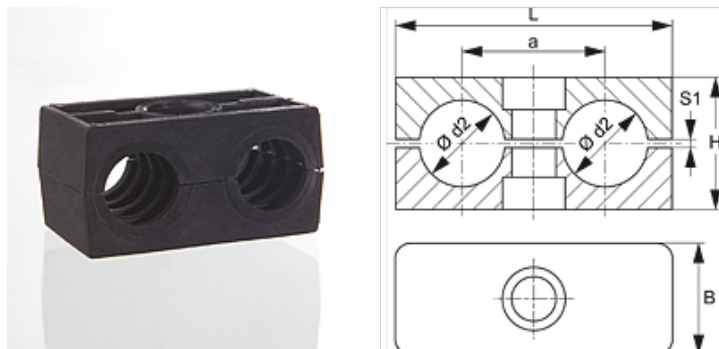

Nota

Per il supporto dei tubi flessibili e dei cavi si raccomanda l'uso di fascette con la superficie interna liscia. Il montaggio è seguito senza pretensionamento, quindi si riduce l'altezza del blocco H della misura della colonna S1.

Descrizione

Le nervature nella superficie interna delle fascette hanno una funzione ammortizzante per urti e vibrazioni e assorbono le forze nella direzione dell'asse del tubo.

Una fessura tra le metà attiva la pretensione del tubo.

Avvertenza per l'ordinazione

1 pezzo = 2 metà fascetta

Articolo

| Denominazione | Dimensione fascetta | diametro esterno del tubo Ø d2 (mm) | diametro esterno del tubo Ø d2 | a (mm) | B (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|----------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| SRS 106.4 D PA | 1 | 6,4 | 1/4" | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| SRS 106 D PA | 1 | 6,0 | - | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| SRS 108 D PA | 1 | 8,0 | 5/16" | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| SRS 109.5 D PA | 1 | 9,5 | 3/8" | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| SRS 110 D PA | 1 | 10,0 | - | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| SRS 112 D PA | 1 | 12,0 | - | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| SRS 212.7 D PA | 2 | 12,7 | 1/2" | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| SRS 213.5 D PA | 2 | 13,5 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| SRS 214 D PA | 2 | 14,0 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| SRS 215 D PA | 2 | 15,0 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| SRS 216 D PA | 2 | 16,0 | 5/8" | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| SRS 217.2 D PA | 2 | 17,2 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| SRS 218 D PA | 2 | 18,0 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| SRS 319 D PA | 3 | 19,0 | 3/4" | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| SRS 320 D PA | 3 | 20,0 | - | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| SRS 321.3 D PA | 3 | 21,3 | - | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| SRS 322 D PA | 3 | 22,0 | - | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| SRS 325 D PA | 3 | 25,0 | 1" | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| SRS 426.9 D PA | 4 | 26,9 | - | 45 | 30 | 42 | 82 | 2,0 |
| SRS 428 D PA | 4 | 28,0 | - | 45 | 30 | 42 | 82 | 2,0 |
| SRS 430 D PA | 4 | 30,0 | - | 45 | 30 | 42 | 82 | 2,0 |
| SRS 532 D PA | 5 | 32,0 | 1.1/4" | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| SRS 533.7 D PA | 5 | 33,7 | - | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| SRS 535 D PA | 5 | 35,0 | - | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| SRS 538 D PA | 5 | 38,0 | 1.1/2" | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| SRS 542 D PA | 5 | 42,0 | - | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |

Varianti dei prodotti

| | |
|----------------|--|
| SRS 1-5 D PP | Fermatubo doppio, Parte interna della fascetta con nervature |
| SRS 1-5 D PP G | Fermatubo doppio, Parte interna della fascetta liscia |
| SRS 1-5 D VG | Fermatubo doppio, Parte interna della fascetta liscia |