
# SRS 1-5 D PP
Fermatubo doppio

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Fermatubo doppio |
| **Tipo aggiuntivo** | Parte interna della fascetta con nervature |
| **Norma** | DIN 3015-3 |
| **Temperatura min.** | -30 °C |
| **Temperatura max.** | 90 °C |
| **Materiale** | Polipropilene |



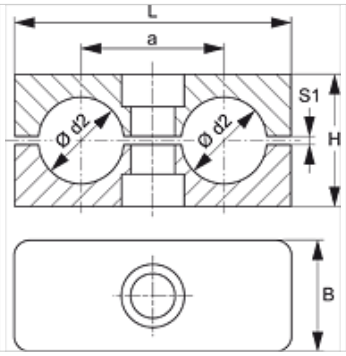


## Nota

Per il supporto dei tubi flessibili e dei cavi si raccomanda l'uso di fascette con la superficie interna liscia. Il montaggio è seguito senza pretensionamento, quindi si riduce l'altezza del blocco H della misura della colonna S1.

## Descrizione

Le nervature nella superficie interna delle fascette hanno una funzione ammortizzante per urti e vibrazioni e assorbono le forze nella direzione dell'asse del tubo.
Una fessura tra le metà attiva la pretensione del tubo.

## Avvertenza per l'ordinazione

1 pezzo = 2 metà fascetta

## Articolo

| Denominazione | Dimensione fascetta | diametro esterno del tubo Ø d2 (mm) | diametro esterno del tubo Ø d2 | a (mm) | B (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SRS 106 D PP** | 1 | 6,0 | - | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| **SRS 106.4 D PP** | 1 | 6,4 | 1/4" | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| **SRS 108 D PP** | 1 | 8,0 | 5/16" | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| **SRS 109.5 D PP** | 1 | 9,5 | 3/8" | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| **SRS 110 D PP** | 1 | 10,0 | - | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| **SRS 112 D PP** | 1 | 12,0 | - | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| **SRS 212.7 D PP** | 2 | 12,7 | 1/2" | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| **SRS 213.5 D PP** | 2 | 13,5 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| **SRS 214 D PP** | 2 | 14,0 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| **SRS 215 D PP** | 2 | 15,0 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| **SRS 216 D PP** | 2 | 16,0 | 5/8" | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| **SRS 217.2 D PP** | 2 | 17,2 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| **SRS 218 D PP** | 2 | 18,0 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| **SRS 319 D PP** | 3 | 19,0 | 3/4" | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| **SRS 320 D PP** | 3 | 20,0 | - | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| **SRS 321.3 D PP** | 3 | 21,3 | - | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| **SRS 322 D PP** | 3 | 22,0 | - | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| **SRS 325 D PP** | 3 | 25,0 | 1" | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| **SRS 426.9 D PP** | 4 | 26,9 | - | 45 | 30 | 42 | 82 | 2,0 |
| **SRS 428 D PP** | 4 | 28,0 | - | 45 | 30 | 42 | 82 | 2,0 |
| **SRS 430 D PP** | 4 | 30,0 | - | 45 | 30 | 42 | 82 | 2,0 |
| **SRS 532 D PP** | 5 | 32,0 | 1.1/4" | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| **SRS 533.7 D PP** | 5 | 33,7 | - | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| **SRS 535 D PP** | 5 | 35,0 | - | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| **SRS 538 D PP** | 5 | 38,0 | 1.1/2" | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| **SRS 542 D PP** | 5 | 42,0 | - | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **SRS 1-5 D PP G** | Fermatubo doppio, Parte interna della fascetta liscia |
| **SRS 1-5 D PA** | Fermatubo doppio, Parte interna della fascetta con nervature |
| **SRS 1-5 D VG** | Fermatubo doppio, Parte interna della fascetta liscia |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*

**è un elemento supplementare dei seguenti prodotti**

| | |
|---|---|
| **B A** | Assemblaggio del gruppo B schema esploso |
| **B** | Assemblaggio del gruppo B |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*