



# SRS 1-6 D SP VZ

Doppia piastra a saldare, fermatubo semplice

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Tipo</b>	per fermatubo semplice
<b>Serie</b>	leggero
<b>Norma</b>	DIN 3015-1
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

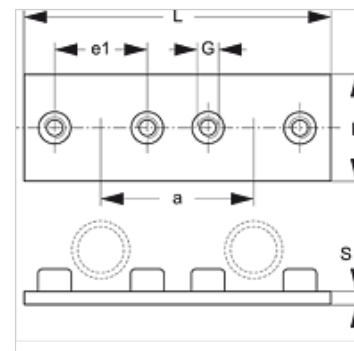

## Articolo

Denominazione	Dimensione fascetta	a (mm)	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
<b>SRS D SP 1 A VZ</b>	1	35	30	20	M 6	69	3
<b>SRS D SP 2 VZ</b>	2	43	30	26	M 6	86	3
<b>SRS D SP 3 VZ</b>	3	52	30	33	M 6	104	3
<b>SRS D SP 4 VZ</b>	4	60	30	40	M 6	117	3
<b>SRS D SP 5 VZ</b>	5	75	30	52	M 6	145	3
<b>SRS D SP 6 VZ</b>	6	90	30	66	M 6	176	3

## Varianti dei prodotti

**SRS 1-6 D SP** Doppia piastra a saldare, fermatubo semplice, fosfatato