


# SRS 1-6 IS

Vite a testa esagonale interna, fermatubo semplice

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Tipo</b>	per fermatubo semplice
<b>Serie</b>	leggero
<b>Norma</b>	DIN 912 (ISO 4762)
<b>Entità della fornitura</b>	con rondella
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

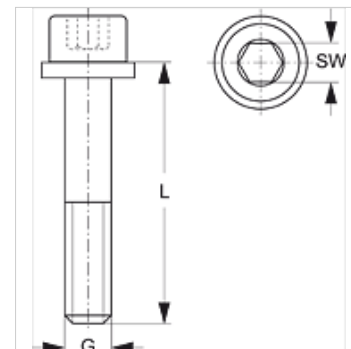

## Articolo

Denominazione	Dimensione fascetta	G	L (mm)	SW (mm)
<b>SRS IS 1</b>	0 - 1	M 6	20	5
<b>SRS IS 2</b>	2	M 6	25	5
<b>SRS IS 3</b>	3	M 6	30	5
<b>SRS IS 4</b>	4	M 6	35	5
<b>SRS IS 5</b>	5	M 6	50	5
<b>SRS IS 6</b>	6	M 6	60	5

## Varianti dei prodotti

**SRS 1-6 IS V4** Vite a testa esagonale interna, fermatubo semplice, Acciaio inossidabile 1.4571

## è un elemento supplementare dei seguenti prodotti

**A 1-6** Assemblaggio del gruppo A 1-6