


# SRS 1-6 SP

Piastra a saldare fermatubo semplice, corto

**HANSA****FLEX**

## Caratteristiche

<b>Tipo</b>	per fermatubo semplice
<b>Tipo aggiuntivo</b>	corto
<b>Serie</b>	leggero
<b>Norma</b>	DIN 3015-1
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	fosfatato

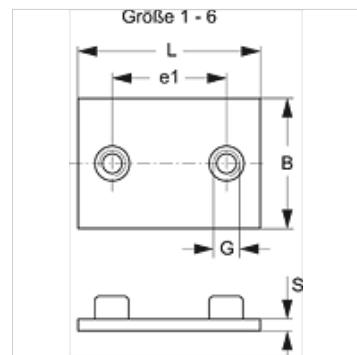

## Articolo

Denominazione	Dimensione fascetta	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
<b>SRS SP 1 A</b>	1	30	20	M 6	36	3
<b>SRS SP 2</b>	2	30	26	M 6	42	3
<b>SRS SP 3</b>	3	30	33	M 6	50	3
<b>SRS SP 4</b>	4	30	40	M 6	59	3
<b>SRS SP 5</b>	5	30	52	M 6	72	3
<b>SRS SP 6</b>	6	30	66	M 6	88	3

## Varianti dei prodotti

**SRS 1-6 SP V4** Piastra a saldare fermatubo semplice, corto, Acciaio inossidabile 1.4571

**SRS 1-6 SP VZ** Piastra a saldare fermatubo semplice, corto, con rivestimento elettrolitico

## è un elemento supplementare dei seguenti prodotti

**A 1-6** Assemblaggio del gruppo A 1-6