


# SRS 1-6 SP L

Piastra da saldare e piastra da avvitare, lunga

**HANSA****FLEX**

## Caratteristiche

<b>Tip</b>	per fermatubo semplice
<b>Serie</b>	leggero
<b>Norma</b>	DIN 3015-1
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	fosfatato

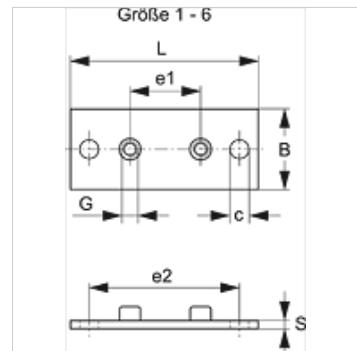

## Articolo

Denominazione	Dimensione fascetta	B (mm)	C (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP L 1 A	1	30	7	20	50	M 6	64	3
SRS SP L 2	2	30	7	26	56	M 6	70	3
SRS SP L 3	3	30	7	33	64	M 6	78	3
SRS SP L 4	4	30	7	40	73	M 6	87	3
SRS SP L 5	5	30	7	52	86	M 6	100	3
SRS SP L 6	6	30	7	66	100	M 6	116	3

## Varianti dei prodotti

**SRS 1-6 SP L V4** Piastra da saldare e piastra da avvitare, lunga, Acciaio inossidabile 1.4571

**SRS 1-6 SP L VZ** Piastra da saldare e piastra da avvitare, lunga, con rivestimento eletrolitico

## è un elemento supplementare dei seguenti prodotti

**A 1-6** Assemblaggio del gruppo A 1-6