


# SRS 1-6 SP L V4

Piastra da saldare e piastra da avvitare, lunga

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <b>Tipo</b>      | per fermatubo semplice      |
| <b>Serie</b>     | leggero                     |
| <b>Norma</b>     | DIN 3015-1                  |
| <b>Materiale</b> | Acciaio inossidabile 1.4571 |

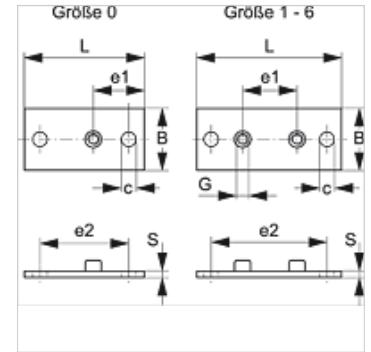

## Articolo

| Denominazione          | Dimensione fascetta | B<br>(mm) | c<br>(mm) | e1<br>(mm) | e2<br>(mm) | G   | L<br>(mm) | S<br>(mm) |
|------------------------|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-----------|-----------|
| <b>SRS SP L 1 A V4</b> | 1                   | 30        | 7         | 20         | 50         | M 6 | 64        | 3         |
| <b>SRS SP L 2 V4</b>   | 2                   | 30        | 7         | 26         | 56         | M 6 | 70        | 3         |
| <b>SRS SP L 3 V4</b>   | 3                   | 30        | 7         | 33         | 64         | M 6 | 78        | 3         |
| <b>SRS SP L 4 V4</b>   | 4                   | 30        | 7         | 40         | 73         | M 6 | 87        | 3         |
| <b>SRS SP L 5 V4</b>   | 5                   | 30        | 7         | 52         | 86         | M 6 | 100       | 3         |
| <b>SRS SP L 6 V4</b>   | 6                   | 30        | 7         | 66         | 100        | M 6 | 116       | 3         |

## Varianti dei prodotti

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>SRS 1-6 SP L</b>    | Piastra da saldare e piastra da avvitare, lunga, fosfatato                      |
| <b>SRS 1-6 SP L VZ</b> | Piastra da saldare e piastra da avvitare, lunga, con rivestimento elettrolitico |