


# SRS 1-6 SP L V4

Piastra da saldare e piastra da avvitare, lunga

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Tipo</b>	per fermatubo semplice
<b>Serie</b>	leggero
<b>Norma</b>	DIN 3015-1
<b>Materiale</b>	Acciaio inossidabile 1.4571

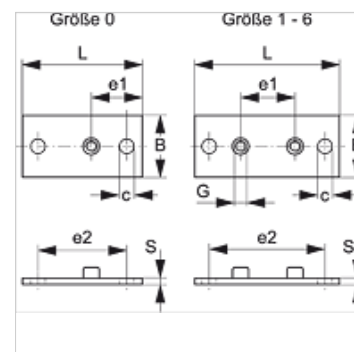

## Articolo

Denominazione	Dimensione fascetta	B (mm)	c (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
<b>SRS SP L 1 A V4</b>	1	30	7	20	50	M 6	64	3
<b>SRS SP L 2 V4</b>	2	30	7	26	56	M 6	70	3
<b>SRS SP L 3 V4</b>	3	30	7	33	64	M 6	78	3
<b>SRS SP L 4 V4</b>	4	30	7	40	73	M 6	87	3
<b>SRS SP L 5 V4</b>	5	30	7	52	86	M 6	100	3
<b>SRS SP L 6 V4</b>	6	30	7	66	100	M 6	116	3

## Varianti dei prodotti

<b>SRS 1-6 SP L</b>	Piastra da saldare e piastra da avvitare, lunga, fosfatato
<b>SRS 1-6 SP L VZ</b>	Piastra da saldare e piastra da avvitare, lunga, con rivestimento elettrolitico