


SRS 1-6 SP R

Binario portante, fermatubo semplice

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

Tipo	per fermatubo semplice
Serie	leggero
Norma	DIN 3015-1
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	fosfatato

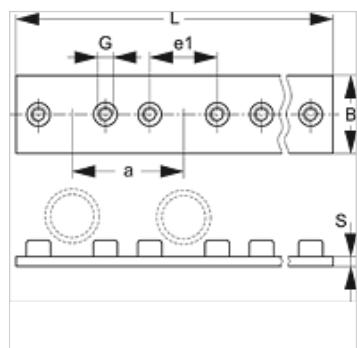

Descrizione

Numero degli elementi di fissaggio: Misure delle fascette 1-3 = per 10 fascette; Misure delle fascette 4-6 = per 5 fascette.

Articolo

Denominazione	Dimensione fascetta	a (mm)	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP R 1 A	1	35	30	20	M 6	349	3
SRS SP R 2	2	43	30	26	M 6	427	3
SRS SP R 3	3	52	30	33	M 6	516	3
SRS SP R 4	4	60	30	40	M 6	297	3
SRS SP R 5	5	75	30	52	M 6	370	3
SRS SP R 6	6	90	30	66	M 6	446	3

Varianti dei prodotti

SRS 1-6 SP R VZ Binario portante, fermatubo semplice, con rivestimento elettrolitico

è un elemento supplementare dei seguenti prodotti

A 1-6

Assemblaggio del gruppo A 1-6