



SRS 1-6 SP R VZ

Binario portante, fermatubo semplice

HANSA FLEX

Caratteristiche

Tipo	per fermatubo semplice
Serie	leggero
Norma	DIN 3015-1
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

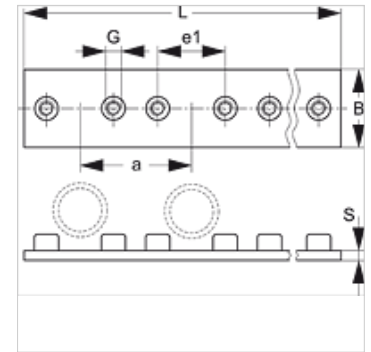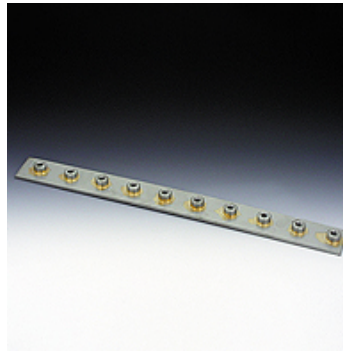

Descrizione

Numero degli elementi di fissaggio: Misure delle fascette 1-3 = per 10 fascette; Misure delle fascette 4-6 = per 5 fascette.

Articolo

Denominazione	Dimensione fascetta	a (mm)	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP R 1 A VZ	1	35	30	20	M 6	349	3
SRS SP R 2 VZ	2	43	30	26	M 6	427	3
SRS SP R 3 VZ	3	52	30	33	M 6	516	3
SRS SP R 4 VZ	4	60	30	40	M 6	297	3
SRS SP R 5 VZ	5	75	30	52	M 6	370	3
SRS SP R 6 VZ	6	90	30	66	M 6	446	3

Varianti dei prodotti

SRS 1-6 SP R Binario portante, fermatubo semplice, fosfatato