


SRS 1-6 SP VZ

Piastra a saldare fermatubo semplice, corto

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Tipo | per fermatubo semplice |
| Tipo aggiuntivo | corto |
| Serie | leggero |
| Norma | DIN 3015-1 |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

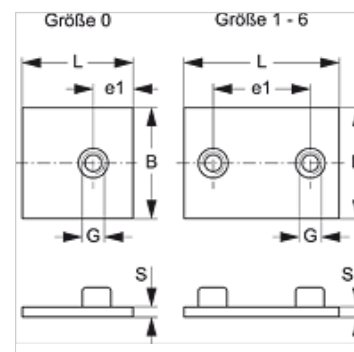

Articolo

| Denominazione | Dimensione fascetta | B (mm) | e1 (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|----------------------|---------------------|-----------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP 1 A VZ | 1 | 30 | 20 | M 6 | 36 | 3 |
| SRS SP 2 VZ | 2 | 30 | 26 | M 6 | 42 | 3 |
| SRS SP 3 VZ | 3 | 30 | 33 | M 6 | 50 | 3 |
| SRS SP 4 VZ | 4 | 30 | 40 | M 6 | 59 | 3 |
| SRS SP 5 VZ | 5 | 30 | 52 | M 6 | 72 | 3 |
| SRS SP 6 VZ | 6 | 30 | 66 | M 6 | 88 | 3 |

Varianti dei prodotti

| | |
|----------------------|--|
| SRS 1-6 SP | Piastra a saldare fermatubo semplice, corto, fosfatato |
| SRS 1-6 SP V4 | Piastra a saldare fermatubo semplice, corto, Acciaio inossidabile 1.4571 |