


## Caratteristiche

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>Tipo</b>             | Fascetta fermatubo semplice         |
| <b>Tipo aggiuntivo</b>  | Parte interna della fascetta liscia |
| <b>Serie</b>            | leggero                             |
| <b>Norma</b>            | DIN 3015-1                          |
| <b>Temperatura min.</b> | -50 °C                              |
| <b>Temperatura max.</b> | 120 °C                              |
| <b>Materiale</b>        | Gomma piena Shore 64°/73°           |

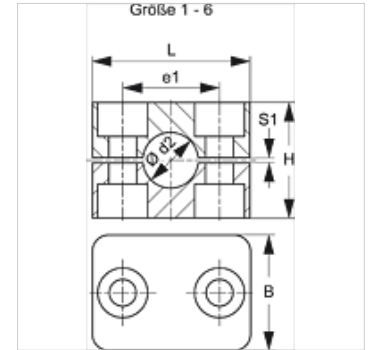

## Descrizione

Le nervature nella superficie interna delle fascette hanno una funzione ammortizzante per urti e vibrazioni e assorbono le forze nella direzione dell'asse del tubo.

Una fessura tra le metà attiva la pretensione del tubo.

## Avvertenza per l'ordinazione

1 pezzo = 2 metà fascetta

## Articolo

| Denominazione | diametro esterno del tubo Ø d2 (mm) | diametro esterno del tubo Ø d2 | Dimensione fascetta | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|--------|--------|---------|
| SRS 0106.4 VG | 6,4                                 | 1/4"                           | 1                   | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 0106 VG   | 6,0                                 | -                              | 1                   | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 0108 VG   | 8,0                                 | 5/16"                          | 1                   | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 0109.5 VG | 9,5                                 | 3/8"                           | 1                   | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 0110 VG   | 10,0                                | -                              | 1                   | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 0112 VG   | 12,0                                | -                              | 1                   | 20      | 27     | 24     | 0,6     |
| SRS 0212.7 VG | 12,7                                | 1/2"                           | 2                   | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0213.5 VG | 13,5                                | -                              | 2                   | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0214 VG   | 14,0                                | -                              | 2                   | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0215 VG   | 15,0                                | -                              | 2                   | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0216 VG   | 16,0                                | 5/8"                           | 2                   | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0217.2 VG | 17,2                                | -                              | 2                   | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0218 VG   | 18,0                                | -                              | 2                   | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0319 VG   | 19,0                                | 3/4"                           | 3                   | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0320 VG   | 20,0                                | -                              | 3                   | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0321.3 VG | 21,3                                | -                              | 3                   | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0322 VG   | 22,0                                | -                              | 3                   | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0323 VG   | 23,0                                | -                              | 3                   | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0325 VG   | 25,0                                | 1"                             | 3                   | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0426.9 VG | 26,9                                | -                              | 4                   | 40      | 42     | 57     | 1,2     |
| SRS 0428 VG   | 28,0                                | -                              | 4                   | 40      | 42     | 57     | 1,2     |
| SRS 0430 VG   | 30,0                                | -                              | 4                   | 40      | 42     | 57     | 1,2     |
| SRS 0532 VG   | 32,0                                | 1.1/4"                         | 5                   | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0533.7 VG | 33,7                                | -                              | 5                   | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0535 VG   | 35,0                                | -                              | 5                   | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0538 VG   | 38,0                                | 1.1/2"                         | 5                   | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0540 VG   | 40,0                                | -                              | 5                   | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0542 VG   | 42,0                                | -                              | 5                   | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0644.5 VG | 44,5                                | 1.3/4"                         | 6                   | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0645 VG   | 45,0                                | -                              | 6                   | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0648 VG   | 48,0                                | -                              | 6                   | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0650.8 VG | 50,8                                | 2"                             | 6                   | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0650 VG   | 50,0                                | -                              | 6                   | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0652 VG   | 52,0                                | -                              | 6                   | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0655 VG   | 55,0                                | -                              | 6                   | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0657 VG   | 57,0                                | 2.1/4"                         | 6                   | 66      | 66     | 86     | 1,2     |

## Varianti dei prodotti

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>SRS 1-6 AL</b> | Fermatubo, serie leggera, Parte interna della fascetta con nervature |
| <b>SRS 1-6 PA</b> | Fermatubo, serie leggera, Parte interna della fascetta con nervature |

