SRS 30-100 AL


Fermatubo, serie pesante

HANSA-FLEX

Caratteristiche

Tipo	Fascetta fermatubo semplice
Tipo aggiuntivo	Parte interna della fascetta con nervature
Serie	pesante
Norma	DIN 3015-2
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	300 °C
Materiale	Alluminio



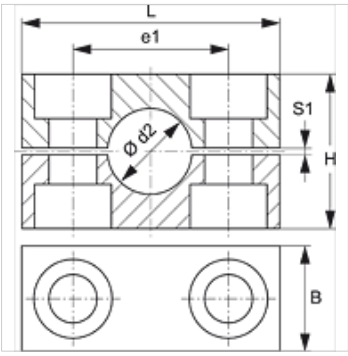

Descrizione

Le nervature nella superficie interna delle fascette hanno una funzione ammortizzante per urti e vibrazioni e assorbono le forze nella direzione dell'asse del tubo.
Una fessura tra le metà attiva la pretensione del tubo.

Avvertenza per l'ordinazione

1 pezzo = 2 metà fascetta

Articolo

Denominazione	Dimensione fascetta	diametro esterno del tubo Ø d2 (mm)	diametro esterno del tubo Ø d2	B (mm)	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 3006 AL	1	6,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3008 AL	1	8,0	5/16"	30	33	32	56	2
SRS 3010 AL	1	10,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012 AL	1	12,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012.7 AL	1	12,7	1/2"	30	33	32	56	2
SRS 3013.5 AL	1	13,5	-	30	33	32	56	2
SRS 3014 AL	1	14,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3015 AL	1	15,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3016 AL	1	16,0	5/8"	30	33	32	56	2
SRS 3017.2 AL	1	17,2	-	30	33	32	56	2
SRS 3018 AL	1	18,0	-	30	33	32	56	2
SRS 4019 AL	2	19,0	3/4"	30	45	48	71	2
SRS 4020 AL	2	20,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4021.3 AL	2	21,3	-	30	45	48	71	2
SRS 4022 AL	2	22,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4023 AL	2	23,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4025 AL	2	25,0	1"	30	45	48	71	2
SRS 4026.9 AL	2	26,9	-	30	45	48	71	2
SRS 4028 AL	2	28,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4030 AL	2	30,0	-	30	45	48	71	2
SRS 5030 AL	3	30,0	-	30	60	60	86	2
SRS 5032 AL	3	32,0	1.1/4"	30	60	60	86	2
SRS 5033.7 AL	3	33,7	-	30	60	60	86	2
SRS 5035 AL	3	35,0	-	30	60	60	86	2
SRS 5038 AL	3	38,0	1.1/2"	30	60	60	86	2
SRS 5040 AL	3	40,0	-	30	60	60	86	2
SRS 5042 AL	3	42,0	-	30	60	60	86	2
SRS 6038 AL	4	38,0	1.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6040 AL	4	40,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6042 AL	4	42,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6045 AL	4	45,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6048.3 AL	4	48,3	-	45	90	90	117	3
SRS 6050 AL	4	50,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6051 AL	4	51,0	2"	45	90	90	117	3
SRS 6052 AL	4	52,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6055 AL	4	55,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6057 AL	4	57,0	2.1/4"	45	90	90	117	3
SRS 6060.3 AL	4	60,3	-	45	90	90	117	3
SRS 6063 AL	4	63,0	2.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6065 AL	4	65,0	-	45	90	90	117	3

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.

SRS 30-100 AL
Fermatubo, serie pesante

Articolo

Denominazione	Dimensione fascetta	diametro esterno del tubo Ø d2 (mm)	diametro esterno del tubo Ø d2	B (mm)	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 6070 AL	4	70,0	-	45	90	90	117	3
SRS 7070 AL	5	70,0	-	60	122	120	154	5
SRS 7073 AL	5	73,0	-	60	122	120	154	5
SRS 7075 AL	5	75,0	-	60	122	120	154	5
SRS 7076.1 AL	5	76,1	3"	60	122	120	154	5
SRS 7080 AL	5	80,0	-	60	122	120	154	5
SRS 7082.5 AL	5	82,5	3.1/4"	60	122	120	154	5
SRS 7088.9 AL	5	88,9	3.1/2"	60	122	120	154	5
SRS 7090 AL	5	90,0	-	60	122	120	154	5
SRS 8090 AL	6	90,0	-	80	168	170	205	6
SRS 8100 AL	6	100,0	-	80	168	170	205	6
SRS 8101.6 AL	6	101,6	4"	80	168	170	205	6
SRS 8108 AL	6	108,0	4.1/4"	80	168	170	205	6
SRS 8114.3 AL	6	114,3	4.1/2"	80	168	170	205	6

Varianti dei prodotti

SRS 30-100 PA	Fermatubo, serie pesante, Parte interna della fascetta con nervature
SRS 30-100 PP	Fermatubo, serie pesante, Parte interna della fascetta con nervature
SRS 30-100 PP G	Fermatubo, serie pesante, Parte interna della fascetta liscia
SRS 30-100 VG	Fermatubo, serie pesante, Parte interna della fascetta con nervature

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.