# SRS AF D

Vite per fermatubo doppio

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Tipo** | per fermatubo doppio |
| **Norma** | DIN 3015-3 |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



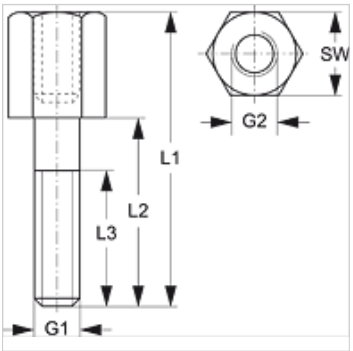


## Articolo

| Denominazione | Dimensione fascetta | G1 | G2 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SRS AF 1 D** | 1 | M 6 | M 6 | 34 | 20 | 16 | 11 |
| **SRS AF 2 D** | 2 | M 8 | M 8 | 33 | 20 | 16 | 12 |
| **SRS AF 3 D** | 3 | M 8 | M 8 | 45 | 30 | 16 | 12 |
| **SRS AF 4 D** | 4 | M 8 | M 8 | 50 | 35 | 16 | 12 |
| **SRS AF 5 D** | 5 | M 8 | M 8 | 62 | 47 | 16 | 12 |

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **SRS AF D V4** | Vite per fermatubo doppio, Acciaio inossidabile 1.4571 |

## è un elemento supplementare dei seguenti prodotti

| | |
|---|---|
| **B A** | Assemblaggio del gruppo B schema esploso |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*