


# SRS AF D

Vite per fermatubo doppio

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Tipo</b>	per fermatubo doppio
<b>Norma</b>	DIN 3015-3
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

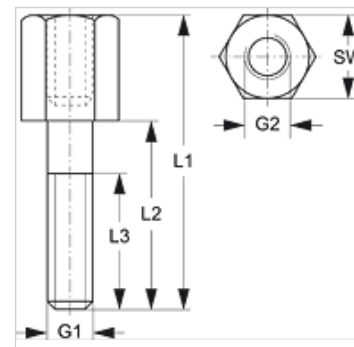

## Articolo

Denominazione	Dimensione fascetta	G1	G2	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
SRS AF 1 D	1	M 6	M 6	34	20	16	11
SRS AF 2 D	2	M 8	M 8	33	20	16	12
SRS AF 3 D	3	M 8	M 8	45	30	16	12
SRS AF 4 D	4	M 8	M 8	50	35	16	12
SRS AF 5 D	5	M 8	M 8	62	47	16	12

## Varianti dei prodotti

SRS AF D V4 Vite per fermatubo doppio, Acciaio inossidabile 1.4571

## è un elemento supplementare dei seguenti prodotti

B A Assemblaggio del gruppo B schema esploso