


SRS AF D V4

Vite per fermatubo doppio

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Tipo | per fermatubo doppio |
| Norma | DIN 3015-3 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 1.4571 |

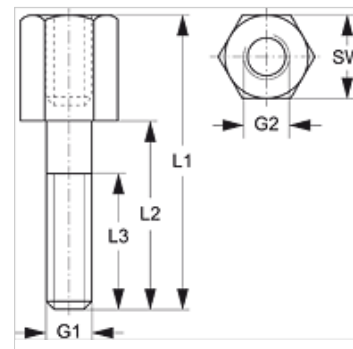

Articolo

| Denominazione | Dimensione fascetta | G1 | G2 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|---------------|---------------------|-----|-----|------------|------------|------------|------------|
| SRS AF 1 D V4 | 1 | M 6 | M 6 | 34 | 20 | 16 | 11 |
| SRS AF 2 D V4 | 2 | M 8 | M 8 | 33 | 20 | 16 | 12 |
| SRS AF 3 D V4 | 3 | M 8 | M 8 | 45 | 30 | 16 | 12 |
| SRS AF 4 D V4 | 4 | M 8 | M 8 | 50 | 35 | 16 | 12 |
| SRS AF 5 D V4 | 5 | M 8 | M 8 | 62 | 47 | 16 | 12 |

Varianti dei prodotti

SRS AF D Vite per fermatubo doppio, Acciaio