
# SRS AS D

Vite a testa esagonale per fermatubo doppio

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Tipo** | per fermatubo doppio |
| **Norma** | DIN 931 (ISO 4014) o DIN 933 (ISO 4017) |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



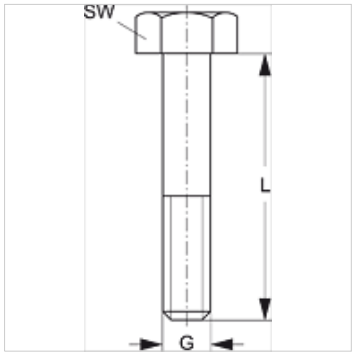


## Articolo

| Denominazione | Dimensione fascetta | G | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **SRS AS 1 D** | 1 | M 6 | 35 | 10 |
| **SRS AS 2 D** | 2 | M 8 | 35 | 13 |
| **SRS AS 3 D** | 3 | M 8 | 45 | 13 |
| **SRS AS 4 D** | 4 | M 8 | 50 | 13 |
| **SRS AS 5 D** | 5 | M 8 | 60 | 13 |

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **SRS AS D V4** | Vite a testa esagonale per fermatubo doppio, Acciaio inossidabile 1.4571 |

## è un elemento supplementare dei seguenti prodotti

| | |
|---|---|
| **B** | Assemblaggio del gruppo B |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*