

# SRS D SP 30-100

Doppia piastra a saldare, fermatubo semplice

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche


Tipo per fermatubo semplice

Serie pesante

Norma DIN 3015-2

Materiale Acciaio

Protezione superficiale fosfatato

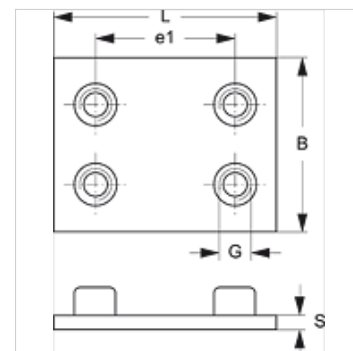

## Articolo

| Denominazione | Dimensione fascetta | B<br>(mm) | e1<br>(mm) | G    | L<br>(mm) | S<br>(mm) |
|---------------|---------------------|-----------|------------|------|-----------|-----------|
| SRS D SP 30   | 1                   | 60        | 33         | M 10 | 73        | 8         |
| SRS D SP 40   | 2                   | 60        | 45         | M 10 | 84        | 8         |
| SRS D SP 50   | 3                   | 60        | 60         | M 10 | 100       | 8         |
| SRS D SP 60   | 4                   | 90        | 90         | M 12 | 140       | 10        |
| SRS D SP 70   | 5                   | 120       | 122        | M 16 | 180       | 10        |
| SRS D SP 80   | 6                   | 160       | 168        | M 20 | 225       | 15        |
| SRS D SP 90   | 7                   | 180       | 205        | M 24 | 270       | 15        |
| SRS D SP 100  | 8                   | 240       | 265        | M 30 | 340       | 25        |

## è un elemento supplementare dei seguenti prodotti

C D Assemblaggio del gruppo C

C Assemblaggio del gruppo C