


SRS DP D

Calotta per fermatubo doppio

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Tipo | per fermatubo doppio |
| Norma | DIN 3015-3 |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

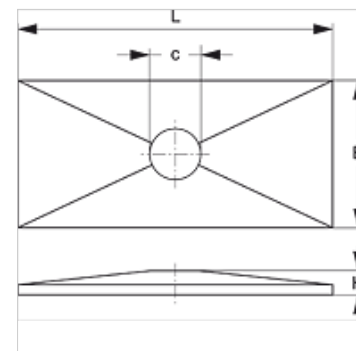

Articolo

| Denominazione | Dimensione fascetta | B (mm) | C (mm) | H (mm) | L (mm) |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SRS DP 1 D | 1 | 30 | 6,8 | 6,5 | 34 |
| SRS DP 2 D | 2 | 30 | 9,0 | 6,5 | 51 |
| SRS DP 3 D | 3 | 30 | 8,6 | 6,5 | 64 |
| SRS DP 4 D | 4 | 30 | 8,6 | 6,5 | 78 |
| SRS DP 5 D | 5 | 30 | 8,5 | 6,5 | 102 |

Varianti dei prodotti

SRS DP D V4 Calotta per fermatubo doppio, Acciaio inossidabile 1.4571

è un elemento supplementare dei seguenti prodotti

B Assemblaggio del gruppo B