


SRS SMD

Binario portante, fermatubo doppio

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Tipo | per fermatubo doppio |
| Norma | DIN 3015-3 |
| Materiale | Acciaio e gomma |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

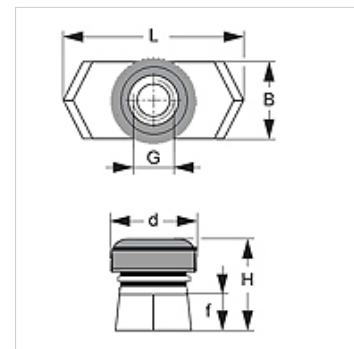

Articolo

| Denominazione | Dimensione fascetta | B (mm) | d (mm) | f (mm) | G | H (mm) | L (mm) |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|
| SRS SM D | 2 - 5 | 10,4 | 14 | 5 | M 8 | 13,0 | 25,4 |

Varianti dei prodotti

SRS SMD V4 Binario portante, fermatubo doppio, Acciaio inossidabile 1.4571

è un elemento supplementare dei seguenti prodotti

B Assemblaggio del gruppo B