


# SRS SP D

Piastra a saldare per fermatubo doppio

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Tipo</b>	per fermatubo doppio
<b>Norma</b>	DIN 3015-3
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	fosfatato

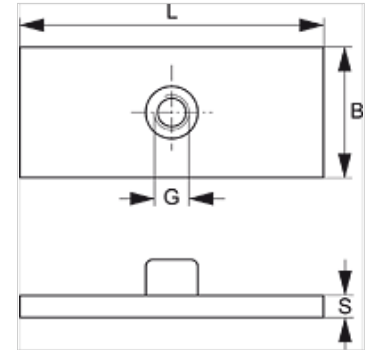

## Articolo

Denominazione	Dimensione fascetta	B (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP 1 D	1	30	M 6	37	3
SRS SP 2 D	2	30	M 8	55	5
SRS SP 3 D	3	30	M 8	70	5
SRS SP 4 D	4	30	M 8	85	5
SRS SP 5 D	5	30	M 8	110	5

## Varianti dei prodotti

<b>SRS SP D V4</b>	Piastra a saldare per fermatubo doppio, Acciaio inossidabile 1.4571
<b>SRS SP D VZ</b>	Piastra a saldare per fermatubo doppio, con rivestimento elettrolitico

## è un elemento supplementare dei seguenti prodotti

<b>B</b>	Assemblaggio del gruppo B
----------	---------------------------