



SRS SP D

Piastra a saldare per fermatubo doppio

HANSA FLEX

Caratteristiche

Tipo	per fermatubo doppio
Norma	DIN 3015-3
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	fosfatato

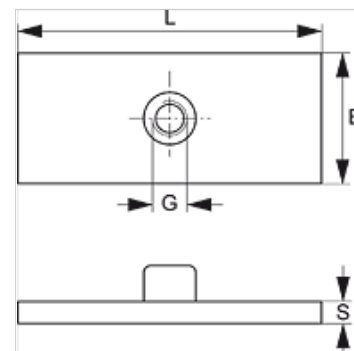

Articolo

Denominazione	Dimensione fascetta	B (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP 1 D	1	30	M 6	37	3
SRS SP 2 D	2	30	M 8	55	5
SRS SP 3 D	3	30	M 8	70	5
SRS SP 4 D	4	30	M 8	85	5
SRS SP 5 D	5	30	M 8	110	5

Varianti dei prodotti

SRS SP D V4	Piastra a saldare per fermatubo doppio, Acciaio inossidabile 1.4571
SRS SP D VZ	Piastra a saldare per fermatubo doppio, con rivestimento elettrolitico

è un elemento supplementare dei seguenti prodotti

B	Assemblaggio del gruppo B
---	---------------------------