


# SRS SP D VZ

Piastra a saldare per fermatubo doppio

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Tipo</b>	per fermatubo doppio
<b>Norma</b>	DIN 3015-3
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

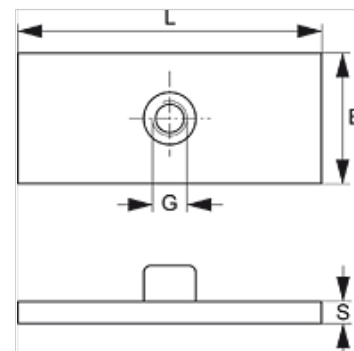

## Articolo

Denominazione	Dimensione fascetta	B (mm)	G	L (mm)	S (mm)
<b>SRS SP 1 D VZ</b>	1	30	M 6	37	3
<b>SRS SP 2 D VZ</b>	2	30	M 8	55	5
<b>SRS SP 3 D VZ</b>	3	30	M 8	70	5
<b>SRS SP 4 D VZ</b>	4	30	M 8	85	5
<b>SRS SP 5 D VZ</b>	5	30	M 8	110	5

## Varianti dei prodotti

<b>SRS SP D</b>	Piastra a saldare per fermatubo doppio, fosfatato
<b>SRS SP D V4</b>	Piastra a saldare per fermatubo doppio, Acciaio inossidabile 1.4571