


# SRS SPR D

Piastra a saldare di serie, fermatubo doppio

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

Tipo	per fermatubo doppio
Norma	DIN 3015-3
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	fosfatato

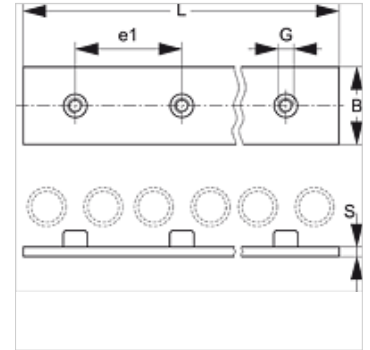

## Descrizione

Numero degli elementi di fissaggio: per 5 fascette.

## Articolo

Denominazione	Dimensione fascetta	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SPR 1 D	1	30	40	M 6	196	3
SRS SPR 2 D	2	30	58	M 8	288	5
SRS SPR 3 D	3	30	72	M 8	358	5
SRS SPR 4 D	4	30	90	M 8	446	5
SRS SPR 5 D	5	30	112	M 8	558	5

è un elemento supplementare dei seguenti prodotti

B Assemblaggio del gruppo B