



SRS SPR D

Piastra a saldare di serie, fermatubo doppio

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Tipo | per fermatubo doppio |
| Norma | DIN 3015-3 |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | fosfatato |

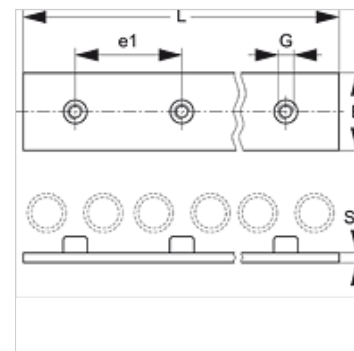

Descrizione

Numero degli elementi di fissaggio: per 5 fascette.

Articolo

| Denominazione | Dimensione fascetta | B (mm) | e1 (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|---------------|---------------------|-----------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS SPR 1 D | 1 | 30 | 40 | M 6 | 196 | 3 |
| SRS SPR 2 D | 2 | 30 | 58 | M 8 | 288 | 5 |
| SRS SPR 3 D | 3 | 30 | 72 | M 8 | 358 | 5 |
| SRS SPR 4 D | 4 | 30 | 90 | M 8 | 446 | 5 |
| SRS SPR 5 D | 5 | 30 | 112 | M 8 | 558 | 5 |

è un elemento supplementare dei seguenti prodotti

B Assemblaggio del gruppo B