
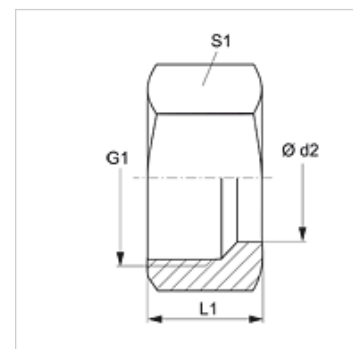


# K 400

## Dado per raccordi

### Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto interno metrico
<b>Tipo</b>	Dado per raccordi
<b>Norma</b>	DIN 3872
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



### Nota

K400-24 è il dado adatto per K470-01.

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

### Articolo

Denominazione	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	S1
<b>K 400-05</b>	10	M 18 x 1,5	26,5	22
<b>K 400-08</b>	15	M 22 x 1,5	27,0	27
<b>K 400-10</b>	18	M 26 x 1,5	27,0	32
<b>K 400-16</b>	16	M 22 x 1,5	27,0	27
<b>K 400-24</b>	17	M 22 x 1,5	17,0	27