


# K 404-07 / K 404-08

Controdado per giunzione testa a testa

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Tipo</b>                    | Controdado                     |
| <b>Norma</b>                   | DIN 80705                      |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio                        |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico |

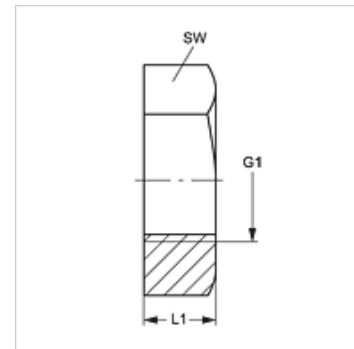

## Articolo

| Denominazione   | G1         | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-----------------|------------|------------|------------|
| <b>K 404-07</b> | M 22 x 1,5 | 8          | 27         |
| <b>K 404-08</b> | M 26 x 1,5 | 8          | 32         |

SW = apertura chiave