


K 420-03 - K 420-84

Manicotto filettato maschio

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto esterno metrico conico |
| Tenuta 1 | Cono interno da 24° |
| Attacco 2 | Filetto esterno metrico cilindrico |
| Tenuta 2 | Forma A |
| Tipo | Manicotto filettato maschio |
| Forma costruttiva | diritto |
| Norma | DIN 3852 |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

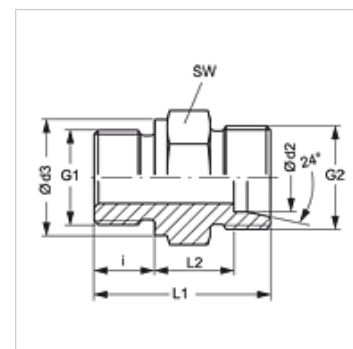

Articolo

| Denominazione | Ø d2 (mm) | Ø d3 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| K 420-03 | 8 | 17 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 12 | 29,0 | 10,0 | 17 |
| K 420-04 | 10 | 17 | M 12 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12 | 30,0 | 11,0 | 17 |
| K 420-05 | 8 | 19 | M 14 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 12 | 29,0 | 10,0 | 19 |
| K 420-06 | 10 | 19 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12 | 30,0 | 11,0 | 19 |
| K 420-18 | 8 | 23 | M 18 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 12 | 30,5 | 11,0 | 24 |
| K 420-25 | 10 | 21 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12 | 31,5 | 12,5 | 22 |
| K 420-26 | 6 | 17 | M 12 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 12 | 29,0 | 10,0 | 17 |
| K 420-27 | 6 | 19 | M 14 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 12 | 29,0 | 10,0 | 19 |
| K 420-37 | 10 | 23 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12 | 31,5 | 12,5 | 24 |
| K 420-39 | 18 | 27 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 14 | 36,0 | 14,5 | 27 |
| K 420-44 | 15 | 21 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 32,5 | 13,5 | 24 |
| K 420-45 | 15 | 23 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 32,5 | 13,5 | 24 |
| K 420-47 | 15 | 27 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 14 | 36,0 | 15,0 | 27 |
| K 420-57 | 6 | 21 | M 16 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 12 | 30,5 | 11,5 | 22 |
| K 420-82 | 12 | 21 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 31,5 | 12,5 | 22 |
| K 420-84 | 12 | 23 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 31,5 | 12,5 | 24 |

Ø d2 = diametro esterno del tubo - SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

K 42-02 - K 42-106 Raccordo filettato maschio, con dado per raccordi e anello di serraggio