

UEM FM

Dado per raccordi, dado funzionale

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto interno metrico
Tipo	Dado per raccordi, dado funzionale
Entità della fornitura	Dado per raccordi, anello di serraggio, tenuta morbida
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

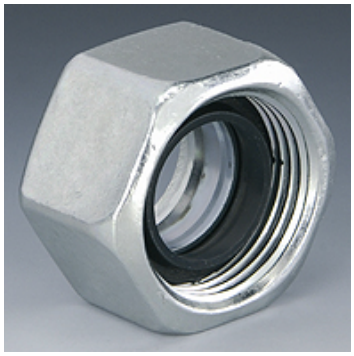

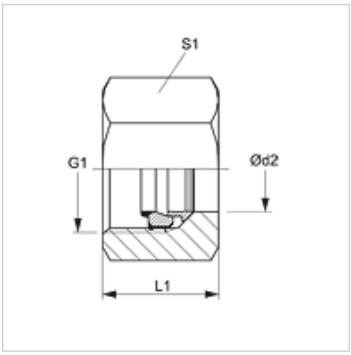

Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

Articolo

Denominazione	Serie	Pressione d'esercizio in bar:	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	S1
UEM 04 FM LL	LL	PN 100	4	M 8 x 1	11,0	10
UEM 06 FM LL	LL	PN 100	6	M 10 x 1	11,5	12
UEM NW 04 FM L	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	14,5	14
UEM NW 06 FM L	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	14,5	17
UEM NW 08 FM L	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	15,5	19
UEM NW 10 FM L	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	15,5	22
UEM NW 13 FM L	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	17,0	27
UEM NW 16 FM L	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	18,0	32
UEM NW 20 FM L	L	PN 160	22	M 30 x 2	20,0	36
UEM NW 25 FM L	L	PN 160	28	M 36 x 2	21,0	41
UEM NW 32 FM L	L	PN 160	35	M 45 x 2	24,0	50
UEM NW 40 FM L	L	PN 160	42	M 52 x 2	24,0	60
UEM NW 03 FM S	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	16,5	17
UEM NW 04 FM S	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	16,5	19
UEM NW 06 FM S	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	17,5	22
UEM NW 08 FM S	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	17,5	24
UEM NW 10 FM S	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	20,5	27
UEM NW 13 FM S	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	20,5	30
UEM NW 16 FM S	S	PN 400	20	M 30 x 2	24,0	36
UEM NW 20 FM S	S	PN 400	25	M 36 x 2	27,0	46
UEM NW 25 FM S	S	PN 400	30	M 42 x 2	29,0	50
UEM NW 32 FM S	S	PN 315	38	M 52 x 2	32,5	60

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante – Ø d2 = diametro esterno del tubo

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.