
FARBSPRITZ
Flessibili di spruzzatura colore

HANSA FLEX

Caratteristiche

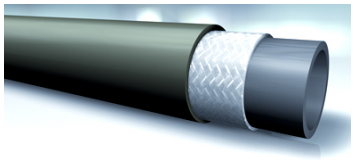

Campo di impiego	Applicazioni per verniciatura
Caratteristiche particolari	robusto resistente all'usura particolarmente flessibile,
Strato interno	EPDM (liscio)
Inserzioni	Un'inserzione trecciata in filo sintetico altamente resistente alla trazione
Strato esterno	EPDM (liscio)
Colore	verde
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Mezzi	Colori idrosolubili resistente all'acqua fresca e salata solventi chetonici e molteplici agenti chimici Colori in resina sintetica e vernici al poliestere Soluzioni Acidi

Articolo

Denominazione	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	Spessore parete (mm)	Pressione d'esercizio (bar)
FARBSPRITZ 06-3.5	6	13	3,5	20,0
FARBSPRITZ 09-3.5	9	16	3,5	20,0
FARBSPRITZ 11-4	11	19	4,0	20,0

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.