
INDUSTRIE
Tubo flessibile industriale in gomma

Caratteristiche

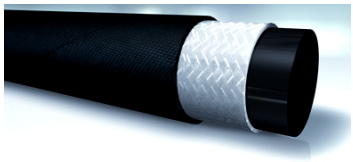

Campo di impiego	Cantieri navali Pulizie Giardinaggio, agricoltura Industria ed edilizia
Caratteristiche particolari	resistente all'acqua salata e all'ozono resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
Strato interno	gomma sintetica
Inserzioni	Tessuto cord sintetico altamente resistente allo strappo
Strato esterno	gomma sintetica
Colore	nero
Temperatura min.	-35 °C
Temperatura max.	70 °C
Mezzi	Acqua fresca, acqua salata, acque reflue Liquidi leggermente acidi e alcalini compresi nel campo del PH da 5 a 8

Articolo

Denominazione	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	Spessore parete (mm)	Pressione d'esercizio (bar)	Lunghezza rullo (m)
INDUSTRIE 32-6	32	44	6	15,0	40
INDUSTRIE 35-6	35	47	6	15,0	40

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.