
# KOMP T
Flessibile per compressori

## Caratteristiche

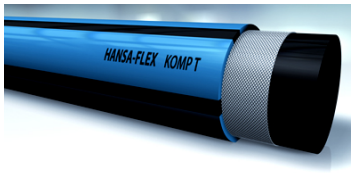


| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | per compressori in caso di impieghi gravosi in miniere,<br>cave, opere edili e non-edili di sopra e sottostruttura, cantieri navali, stazioni di servizio<br>Campo di bassa pressione |
| **Caratteristiche particolari** | Resistenza elettrica R minore di 10.000.000 Ohm<br>LABS-frei, privi di separatori e grassi |
| **Norma** | DIN 20018, EN ISO 2398 |
| **Strato interno** | NBR |
| **Inserzioni** | Intreccio di filo sintetico |
| **Strato esterno** | NBR |
| **Colore** | nero con strisce blu |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 70 °C |
| **Mezzi** | Acqua<br>Aria compressa che contiene nebbia oleosa |

## Articolo

| Denominazione | pollice | Ø interno (mm) | Ø esterno (mm) | Spessore parete (mm) | Pressione d'esercizio (bar) | Raggio di curvatura min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **KOMP 19-6 T** | 3/4" | 19 | 31 | 6 | 25,0 | 95 |
| **KOMP 25-7 T** | 1" | 25 | 39 | 7 | 25,0 | 125 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*