
PVC SPIRAL

Tubo flessibile spiralato in PVC

Caratteristiche

Temperatura min.	-5 °C
Temperatura max.	60 °C
Mezzi	Acqua fresca Acqua salata Acqua contenente olio Acque reflue Liquame

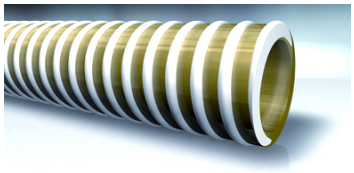

Descrizione

Tubo flessibile di aspirazione e di pressione stabile, spiralato, in PVC morbido con anima in PVC rigido.

Articolo

Denominazione	Ø interno (mm)	Spessore parete (mm)	Pressione d'esercizio (bar)	Vuoto (bar)	Raggio di curvatura min. (mm)
PVC SPIRAL 19	19	3,1	5,0	0,7	110
PVC SPIRAL 38	38	3,7	5,0	0,7	210
PVC SPIRAL 45	45	4,0	5,0	0,7	200
PVC SPIRAL 60	60	4,5	5,0	0,7	330
PVC SPIRAL 70	70	5,2	4,0	0,7	500

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.