


# TRN HS

Nipplo filettato, CES

## Caratteristiche

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Attacco 1</b>               | Filetto esterno metrico cilindrico |
| <b>Tenuta 1</b>                | Cono interno da 24°                |
| <b>Abbreviazione</b>           | CES                                |
| <b>Norma</b>                   | ISO 8434-1                         |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio                            |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico     |

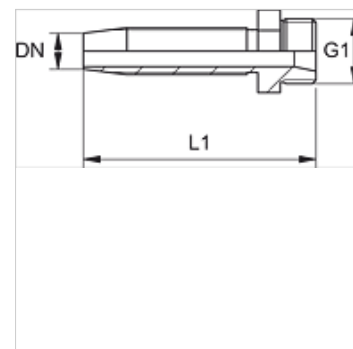

## Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

## Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | Serie | G1         | per diametro esterno del tubo Ø<br>(mm) | L1<br>(mm) | S1 |
|---------------|----|------|---------|-------|------------|---|------------|----|
| TRN 04 HS 03  | 5  | 3    | 3/16"   | S     | M 14 x 1,5 | 6                                       | 42,0       | 14 |
| TRN 04 HS     | 5  | 3    | 3/16"   | S     | M 16 x 1,5 | 8                                       | 42,0       | 14 |
| TRN 06 HS     | 6  | 4    | 1/4"    | S     | M 18 x 1,5 | 10                                      | 59,5       | 19 |
| TRN 08 HS     | 8  | 5    | 5/16"   | S     | M 20 x 1,5 | 12                                      | 60,0       | 22 |