
TRP FS

Raccordo a pressare, BES

Caratteristiche

Attacco 1	Tronchetti
Tenuta 1	Attacco anello di serraggio
Abbreviazione	BES
Norma	ISO 8434-1
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



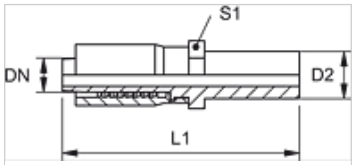

Nota

Il montaggio finale dell'anello di serraggio deve essere effettuato su manicotti temprati di premontaggio (VOM...).

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Serie	D2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
TRP 04 FS	5	3	3/16"	S	8,0	59,0	14
TRP 06 FS	6	4	1/4"	S	10,0	67,0	14
TRP 06 FS 04	6	4	1/4"	S	8,0	65,0	14
TRP 06 FS 08	6	4	1/4"	S	12,0	68,0	17
TRP 08 FS	8	5	5/16"	S	12,0	71,0	17
TRP 08 FS 06	8	5	5/16"	S	10,0	70,0	17
TRP 10 FS	10	6	3/8"	S	14,0	79,0	19
TRP 10 FS 06	10	6	3/8"	S	10,0	75,0	19
TRP 10 FS 08	10	6	3/8"	S	12,0	77,0	19
TRP 13 FS	12	8	1/2"	S	16,0	87,0	24

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.