
TRP HS

Raccordo a pressare, CES

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 1	Cono interno da 24°
Abbreviazione	CES
Norma	ISO 8434-1
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



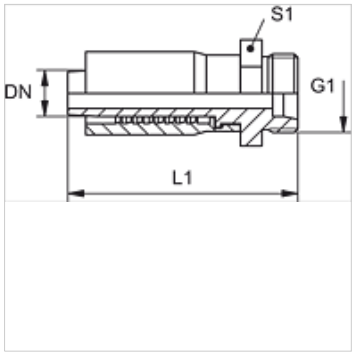

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Serie	G1	per diametro esterno del tubo Ø (mm)	L1 (mm)	S1
TRP 04 HS 03	5	3	3/16"	S	M 14 x 1,5	6	49,0	17
TRP 04 HS	5	3	3/16"	S	M 16 x 1,5	8	49,0	19
TRP 06 HS	6	4	1/4"	S	M 18 x 1,5	10	55,0	22
TRP 06 HS 08	6	4	1/4"	S	M 20 x 1,5	12	55,0	24
TRP 08 HS	8	5	5/16"	S	M 20 x 1,5	12	64,0	24
TRP 10 HS 08	10	6	3/8"	S	M 20 x 1,5	12	-	-
TRP 10 HS	10	6	3/8"	S	M 22 x 1,5	14	66,0	27
TRP 13 HS	12	8	1/2"	S	M 24 x 1,5	16	71,0	27

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.